


# CXT Series

Screwless Type의 컨넥터 터미널

- 유럽형 단자대 (Wago - Terminal Block)을 기본 장착
- 기존 볼트형 (Bolt Type)에 비해 작업 공수 대폭 축소
- 난연성 재질 플라스틱 (UL94V-0)적용으로 안전성 극대화

# CXT Series

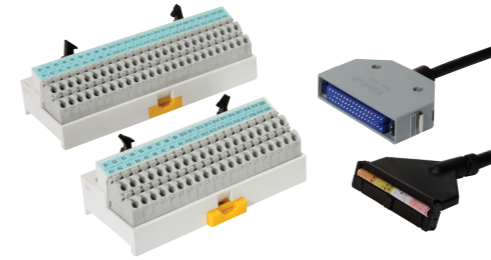

- 유럽형 단자대 (Wago - Terminal Block)을 기본 장착
- 볼트가 필요없는 Screwless Type으로 별도의 공구가 필요 없음
- 기존 볼트형 (Bolt Type)에 비해 작업 공수 대폭 축소
- Din 레일 및 패널 (Panel) 부착 겸용
- 난연성 재질 플라스틱 (UL94V-0)적용으로 안전성 극대화  
\* 연결 Cable 사양은 주문 제작입니다.

## 제품구성 | Selection

- CXT-W40 : 40 핀 컨넥터 터미널
- CXT-W50 : 50 핀 컨넥터 터미널

## 컨넥터 사양 | Connector

- CXT-W40 : HIF3BA-40PA-2.54DSA (HIROSE)
- CXT-W50 : HIF3BA-50PA-2.54DSA (HIROSE)

## 제품 사양 | Specification


정격전압	125V
정격전류	1A
절연저항	100M $\Omega$ (500VDC)
내전압	600VDC for 1Min.
사용상 온도	-10 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C

## 연결단자 및 전선 | Terminal & Wire


연결단자 (Connector)	전선 (Wire)
봉 (Bar Type)  AWG : 14~20 (1.5mm <sup>2</sup> )	단선 : $\varnothing$ 0.5 ~ $\varnothing$ 1.6 연선 : 0.08mm <sup>2</sup> ~ 1.25mm <sup>2</sup>

## 외형치수도 | Dimension

• CXT-W40

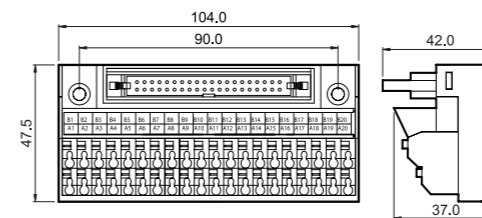


• CXT-W50

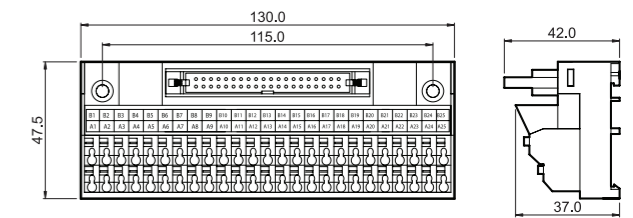

## 회로도 | Circuit

• CXT-W40

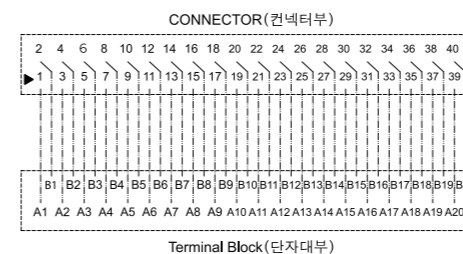

• CXT-W50

